




quadra 2



Typ svítidla / Lighting type				
Označení	Obj. kód	LxWxH (mm)	A (mm)	B (mm)
Quadra II 1-2x28/54W		1242x160x60	22	70
QII12016-128L-96	380411			
QII12016-128M-96	381411			
QII12016-154L-96	380511			
QII12016-154M-96	381511			
QII12024-228L-96	380412			
QII12024-228M-96	381412			
QII12024-254L-96	380512			
QII12024-254M-96	381512			
Quadra II 1-2x35/49/80 W		1542x160x60	22	70
QII15016-135L-96	380611			
QII15016-135M-96	381611			
QII15016-149L-96	380711			
QII15016-149M-96	381711			
QII15024-235L-96	380612			
QII15024-235M-96	381612			
QII15024-249L-96	380712			
QII15024-249M-96	381712			

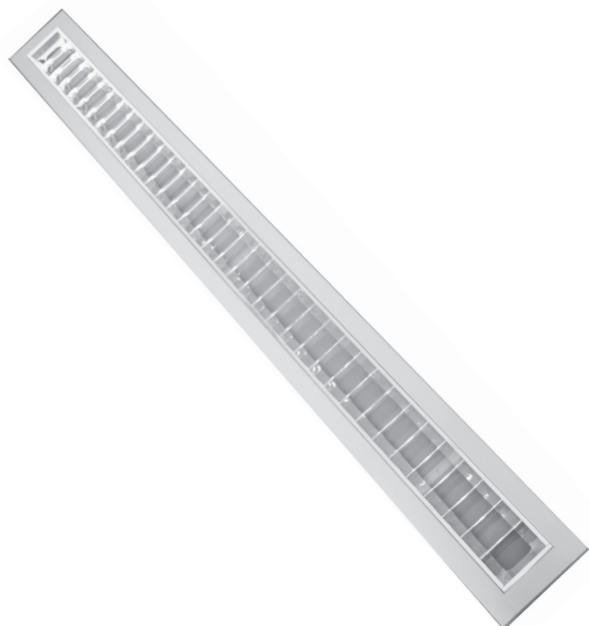

Popis

Použití: designové svítidlo s přímo-nepřímou iluminací vhodné pro osvětlení reprezentativních prostor jako jsou recepce, zasedací místnosti, bankovní prostory, ale i k osvětlení kanceláří, obchodů, atd.

Těleso svítidel je vyrobeno z ocelového plechu lakovaného práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003. Nepřímé osvětlení o objemu cca 30% je zajištěno pomocí shora volně vloženého opalového krytu.

Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.

Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.

Montáž svítidel lze provádět za použití lankových závěsů ve tvaru "Y" nebo pomocí jednotlivých závěsů.

Description

Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools, shopping centres, representative areas, banks or offices.

Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006, RAL 9003. Indirect illumination is solved using from above freely inserted opal cover (see picture).

Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium

Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of conductors up to 2,5 mm² and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm² conductors. Emergency power source up to 3 hours is available on request.

Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string hangers (either 2x "Y" hanger, or 4x single hanger).

Další info

