


# scrabble



Typ svítidla / Lighting type		
Označení	Obj. kód	LxWxH (mm)
<b>Scrabble 3/4 x 14/24 W</b>		
S6060-414LA-93	240201	595x595x51 (M600)
S6060-414LB-93	240221	L=lesklá mřížka/polished louvre
S6060-414LC-93	240241	M=matná mřížka/matt louvre
S6060-414LA-D-93	240211	D=děrované panely/perforated panels
S6060-414LB-D-93	240231	
S6060-414LC-D-93	240251	
<b>Scrabble 1/2 x 28/54 W</b>		
S12030-128L-93	240401	L=lesklá mřížka/polished louvre
S12030-128M-D-93	241411	M=matná mřížka/matt louvre
S12030-228L-93	240602	
S12030-228M-D-93	241612	D=děrované panely/perforated panels
S12030-154L-93	240501	
S12030-154M-D-93	241511	
S12030-254L-93	240702	
S12030-254M-D-93	241712	

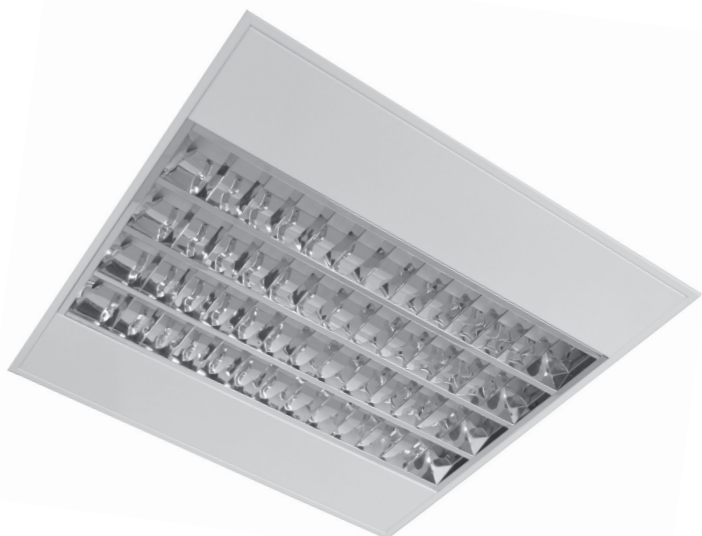

M625 - je též k dispozici / also available

## Popis

**Použití:** podhledová svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů například administrativních budov, obchodů, bank, atd.

**Tělesa svítidel** jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou standardně v odstínu RAL 9003.

**Optické mřížky** se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu  
- z matného hliníkového plechu.

**Elektrická výzbroj** svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.

**Montáž svítidel** lze provádět jak do rastrových tak do sádkartonových stropů.  
K montáži do sádkartonových stropů se používá montážní sada.

## Description

**Usage:** the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools, shopping centres, banks or offices.

**Body** of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9003. Optional perforation of the steel board between the louvres forms an interesting design item.

**Optical louvres** are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium  
- made of anodised matt aluminium.

**Electrical accessories:** consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of conductors up to 2,5 mm<sup>2</sup> and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm<sup>2</sup> conductors. Emergency power source up to 3 hours is available on request.

**Installation** into the lower ceiling units 600x600 or 625x625 with visible systems of carrier rails and into a plasterboard ceilings.

## Další info

Montážní sada / Assembly kit = 4x:

