



● wing s,zs



Typ svítidla / Lighting type			
Označení	Obj. kód	LxWxH (mm)	Form
Wing S,ZS 2/4x55W		640x350x65	
WZS6435-255-95	340031	640x350x65	závěsné / pendel
WZS6435-455-95	340131	640x350x65	závěsné / pendel
WS6435-255-96s	340231	640x350x155	přisazené / ceiling mounted
WS6435-455-96s	340331	640x350x155	přisazené / ceiling mounted



Popis

Použití: svítidla jsou vhodná k přímo/nepřímému osvětlení jako například reprezentační kanceláře, recepce, obchody, banky, atd.


Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9007.

Difuzor: pro omezení jasů je do spodní části svítidla vložena rozptylná fólie.

Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami 2G11.

Montáž: svítidel lze provádět přímo na strop a nebo za pomoci lankových závěsů zavěsit.

Další info

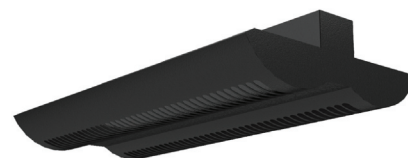

Description

Usage: light are suitable for direct-indirect illumination of representative offices, lobbys, shops, banks, etc.

Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9007.

Diffusor: the bottom side of fitting is equipped with opal light diffusor.

Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of conductors up to 2,5 mm² and 2G11 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm² conductors.

Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string hangers.

